

スピナコート

Glanz

高光沢樹脂ワックス

グランツ

帯電防止剤配合

光沢質感！クラス最高レベル



Hi Quality Floor Finish

業務用 容量: 18ℓ




コアシェル構造の アクリル系RSポリマーが 深みのある光沢質感を実現し、 映えあるフロアを創造します。

性能1

抜群の光沢と深みのある質感を両立



スピナコートグランツは光沢に優れたアクリル系RS (Rich Sparkled) ポリマーと塗膜に深みを与える特殊合成レジンとの絶妙な配合バランスにより、非常に見映えのするフロアに仕上げます。

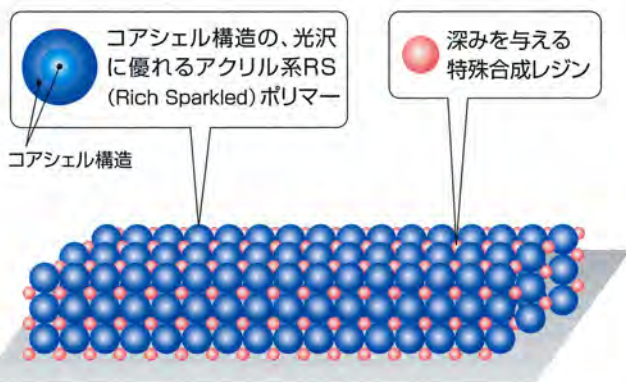

■スピナコートグランツのポリマー組成イメージ図

光沢質感

スピナコートグランツは、60度光沢はもちろん、足下(床面)に近い20度光沢においても乱反射の少ない優れた光沢と塗膜質感を発揮。床材の色柄が引き立った映えるフロアに仕上がります。

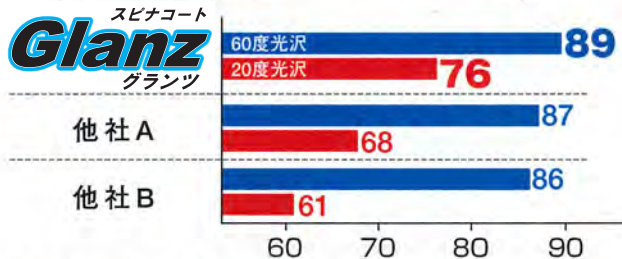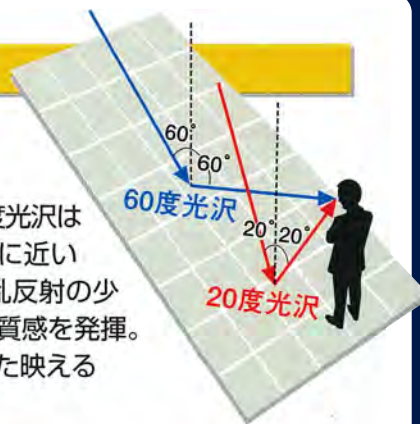

※ホモジニアスピニル床タイルに各ワックスを塗布量20g/m²で3回ずつ塗布し、60度及び20度の光沢度を測定。

性能2

速くて、きれいな仕上がり

スピナコートグランツは乾燥性が良く、かつレベリング性に優れているので、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。

性能3

ホコリの付着軽減

スピナコートグランツはイオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減します。

※但し、スピナコートグランツはホコリの寄せつけを軽減できるものであって、導電性が求められる電子部品工場やクリーンルームなどには使用できません。

■用 途

コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスピニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密栓をし、凍結したり40℃以上の高温にならない場所で保管してください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をお読みください。

環境配慮

- 環境ホルモン対応
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質(65物質)」を使用しておりません。
- PRTR法非該当
- シックハウス・シックスクール配慮
シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。

ご用命は：

株式会社 スピナ
SPINA ビルサービス部 ビルサービス課

〒805-8528 福岡県北九州市八幡東区平野 2 丁目 11-1
TEL (093) 663-3205 FAX (093) 671-5138

●このカタログ記載の内容は、2010年3月30日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

